

Департамент образования Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 167 «Улыбка»
(МБДОУ Детский сад № 167)

ООО «Экспертный центр «Доступный мир»



Региональная общественная организация -
Архангельская областная общественная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 167 «Улыбка»
(МБДОУ Детский сад № 167)**

(163020, г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 4)



Архангельск
2020

Список вложений:

1	Паспорт доступности объекта.....	на 3 л.
2	Акт обследования к паспорту доступности № 1	на 3 л.
3	Приложения к акту обследования № 1.....	на 22 л.
4	План адаптации объекта	на 5 л.
5	Результаты фотофиксации обследования	на 27 л. 72 фото

Использованные нормативные документы:

1. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. – Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2565085/> - Ратифицирована РФ в 2012г.

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» С изменениями и дополнениями – Система Консультант: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/

3. Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1400126/>

4. СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01- 2001» Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 798/пр и введен в действие с 15 мая 2017 г. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - <http://docs.cntd.ru/document/456033921>

5. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. № 124) (с изменениями и дополнениями) - <http://docs.cntd.ru/document/1200101270>

6. Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Методическое пособие Министерства труда и социальной защиты РФ. – М.:2012.-188с.

7. Методические рекомендации по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры – Интернет-издание 2015 г. – 52 с.

8. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи / Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации. – В 2-х Ч. – М.: 2015. – 555 с.

9. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения. Авт.-сост. Т.Н. Шеломанова, Л.В. Корякова. – Санкт-Петербург: МРЦ «Доступный мир», 2016.-60с.

10. ГОСТ Р 56421-2015 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Общие требования безопасности при эксплуатации. Дата введения 2016-01-01.

11. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования. Дата введения 2019-01-01.

12. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования. Дата введения 2019-07-01.

13. ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования. Дата введения 2020-07-01.

14. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. (2020-04-01)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ Детский сад № 167
Л.С. Смирнова _____
« ____ » _____ 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 167 «Улыбка»
(МБДОУ Детский сад № 167)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 167 «Улыбка» (МБДОУ Детский сад № 167)
- 1.2. Адрес объекта – 163020, г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее кирпичное здание 2 этажа, площадь 2772 кв.м.
 - часть здания этажей (или на ____ - этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка 4750 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 2020, год последнего капитального ремонта - ____.
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ____ г., капитального - ____ г.
- 1.5. Наименование организации - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 167 «Улыбка» (МБДОУ Детский сад № 167).
- 1.6. Юридический адрес учреждения – 163020, г. Архангельск, ул. Советская, д.17, корпус 1.
- 1.7. Основание для пользования объектом – оперативное управление
- 1.8. Вышестоящая организация - Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
- 1.9. Адрес вышестоящей организации – 163000, г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг – осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
- 2.3. Форма оказания услуг - на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети дошкольного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - *все категории инвалидов.*
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обучающихся) – 125 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы №№ 1, 5, 6, 9, 10, 60, 42, 44, остановка «ул. Таймырская».
- 3.1.1. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – 5, 44
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – до 300 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) – 5-6 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – есть, по пешеходному пути местами передвижение затруднено.

3.2.4. Перекрёстки – есть, нерегулируемые.

3.2.5. Перепады высоты на пути – есть (неровности дороги, бордюры).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ пп	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД (К, О-2 этаж), ДУ (К,О,С, Г, У)-1 этаж
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД (К, О-2 этаж), ДУ (К,О,С, Г, У)-1 этаж
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ВНД (К, О-2 этаж), ДУ (К,О,С, Г, У)-1 этаж
4	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (У)	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У) -1 этаж, ВНД (К, О) – 2 этаж
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У) -1 этаж, ВНД (К, О) – 2 этаж
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное для категорий К и О, условно доступное для категорий С, Г, У (с дополнительной помощью), что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий в рамках текущего и капитального ремонта, дооборудования, адаптации и оказания ситуационной помощи персоналом.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР, дооборудование,

		адаптация
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий и капитальный; индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий, капитальный с привлечением муниципалитета
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий и капитальный, индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта № 1 обследования объекта от 25 ноября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ Детский сад № 167
Л.С. Смирнова _____
« ____ » _____ 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Наименование объекта - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 167 «Улыбка» (МБДОУ Детский сад № 167)
2. Адрес объекта – 163020, г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 4.
3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее кирпичное здание 2 этажа, площадь 2772 кв.м.
 - часть здания этажей (или на ____ - _ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка 4750 кв.м.
4. Год постройки здания – 2020, год последнего капитального ремонта - ____.
 - дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ____ г., капитального - ____
5. Наименование организации - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 167 «Улыбка» (МБДОУ Детский сад № 167).
6. Юридический адрес учреждения – 163020, г. Архангельск, ул. Советская, д.17, корпус 1.
7. Основание для пользования объектом – оперативное управление
8. Вышестоящая организация - Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
9. Адрес вышестоящей организации – 163000, г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

1. Сфера деятельности – образование.
2. Виды оказываемых услуг – осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
3. Форма оказания услуг - на объекте.
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети дошкольного возраста.
5. Категории обслуживаемых инвалидов - *все категории инвалидов.*
6. Плановая мощность: посещаемость (количество обучающихся) – 125 человек.
7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы №№ 1, 5, 6, 9, 10, 60, 42, 44, остановка «ул. Таймырская».
- 3.1.1. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – 5, 44
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – до 300 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) – 5-6 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – есть, по пешеходному пути местами передвижение затруднено.
- 3.2.4. Перекрёстки – есть, нерегулируемые.
- 3.2.5. Перепады высоты на пути – есть (неровности дороги, бордюры).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ пп	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД (К, О-2 этаж), ДУ (К,О,С, Г, У)-1 этаж
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД (К, О-2 этаж), ДУ (К,О,С, Г, У)-1 этаж
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ВНД (К, О-2 этаж), ДУ (К,О,С, Г, У)-1 этаж
4	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (У)	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У) -1 этаж, ВНД (К, О) – 2 этаж
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У) -1 этаж, ВНД (К, О) – 2 этаж
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное для категорий К и О, условно доступное для категорий С, Г, У (с дополнительной помощью), что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий в рамках текущего и капитального ремонта, дооборудования, адаптации и оказания ситуационной помощи персоналом.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР, дооборудование, адаптация
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР, дооборудование, адаптация
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР, дооборудование,

		адаптация
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий и капитальный; индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий, капитальный с привлечением муниципалитета
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий и капитальный, индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

5. Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
7. План адаптации объекта

на 4 л.

на 4 л.

на 4 л.

на 4 л.

на 3 л.

на 3 л.

на 5 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 27 л. 72 фото.

Сведения об экспертном центре

на 2 л.

Руководитель рабочей группы _____

Члены рабочей группы _____

Эксперт СДС ВОИ,
заместитель председателя



И.Ю. Кю Деффо

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ Детский сад № 167
(163020, г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 4)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	-	1.1.-1.4	1.На входе металлическая калитка шириной 1,20 м. Электронный ключ на высоте 1,30 м, высота звонка 1,50 м. Перед калиткой съезд с тротуара на проезжую часть дороги. 2.Отсутствуют указатели направления движения к доступному входу на территорию.	все категории	1.Установить указатели направления движения. Привести в соответствие с п. 5.1.11. СП 59.13330.2016.	Работы в рамках текущего ремонта, оборудование, адаптация. Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения к зданию и по территории	есть	-	1.5-1.8	1.После калитки и по территории размещены съезды с тротуаров на проезжую часть дороги. 2.Бордюры выделены контрастной маркировкой. 3.Отсутствуют указатели направления движения. 4.Не оборудованы места отдыха.	все категории	1.Установить указатели направления движения. Привести в соответствие с п.5.1.11. СП 59.13330.2016. 2.Оборудовать систему средств информационной поддержки. Привести в соответствие с п. 5.1.3 СП 59.13330.2016. 3.Оборудовать места отдыха на территории. п. 5.3.1. СП 59.13330.2016	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование, адаптация. Индивидуальное решение с ТСР.
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	1.6	1.Отсутствуют места стоянки для транспорта инвалидов	К, О	1.Необходимо предусмотреть места стоянки для транспорта инвалидов размером 6,0*3,6 м, на основании п. 5.2.4 СП 59.13330.2016 2.Доля специализированных мест	Работы в порядке текущего ремонта совместно с ГИБДД.

						для автотранспорта инвалидов рассчитывается на основании п. 5.2.1 СП 59.13330.2016	
	ОБЩИЕ требования к зоне	СП59.13330.2016: 4.3 Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество их среды обитания при соблюдении: - безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН; - удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения. 5.1.1 Минимальный размер земельного участка здания или сооружения должен включать в себя необходимую площадь для размещения функционально связанных со зданием подъездов и стоянок (парковок) для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, пешеходных маршрутов и мест отдыха, адаптированных к возможностям инвалидов и других МГН. Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. 5.1.3 В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия). 5.1.4 Пешеходные пути на участке к объектам проектирования допускается размещать на одном уровне с проезжей частью при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения, а также условий обеспечения безопасности дорожного движения за счет разделения этих путей дорожной разметкой. 5.1.5 В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть. 5.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0*1,8 м для обеспечения возможности разезда инвалидов на креслах-колясках. 5.1.8 В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустраивают съездами. При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м. 5.1.9 Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м. 5.1.10 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. 5.1.11 Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между эле-					

ментами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

5.1.12 Ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.

В марше внешней лестницы должно быть 3-12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами.

На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.

5.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон - не круче 1:20 (5%).

6.1.2 При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается на объекте.

6.1.5 При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м.

В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м.

5.2.1 На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при числе мест:

- от 101 до 200 5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100;
- от 201 до 500 8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200;
- 501 и более 14 мест и дополнительно 1% от количества мест свыше 500.

5.2.4 Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0*3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомобилей инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к этим автомобилям должна быть не менее 2,5 м.

Для пешеходных путей в стесненных условиях по краю стоянки (парковки) необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие возможность выезда и частичного или полного размещения транспортных средств в габаритах этих пешеходных путей.

6.1.9 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.

Ручки на полотнах раздвижных дверей следует устанавливать таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери.

ГОСТ Р 51261-2017:

5.1.3 Конструкция и размещение опорных устройств в зданиях, сооружениях должны исключать возможность травмирования пользователей зданий, сооружений, в том числе людей с нарушением функций зрения.

5.1.5 Форма и размеры опорных устройств должны обеспечивать максимальное удобство их захвата и стабильную фиксацию кисти руки для каждой конкретной ситуации в процессе пользования. При этом поручни, устанавливаемые в зданиях и сооружениях, должны быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм (поручни для детей) и не более 50 мм (поручни для взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм.

5.1.10 Опорные устройства должны иметь контрастную расцветку, позволяющую инвалидам, в том числе с нарушением функции зрения, легко и быстро находить и пользоваться ими.

5.2.1 Опорные устройства, предназначенные для пользования инвалидами, сидящими в креслах-колясках, необходимо устанавливать так, чтобы свободные участки этих опорных

	устройств при любом их положении находились в пределах зоны досягаемости инвалидов в креслах колясках, на высоте не более 1100 мм от уровня пола. 5.2.7.1 Поверхность лестничных поручней должна быть непрерывной по всей длине лестничного марша. Внутренние поручни на изломе лестницы должны быть всегда непрерывными. 5.2.7.2 Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного марша – вверху как минимум на 300 мм и внизу как минимум на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы, указанные участки должны быть горизонтальными.
--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации(вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)	-	1.1.-1.8	Ремонт текущий, совместно с муниципалитетом, дооборудование, адаптация

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; доступно условно для категорий К, О, С, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ Детский сад № 167
(163020, г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 4)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Крыльцо входа, адаптированного для МГН	есть	-	2.1.	1.Одна ступень высотой 0,14 м на входную площадку. 2.Поручни отсутствуют, перед входом установлен ненормативный пандус. 3.Отсутствует контрастная маркировка ступени. 4.Отсутствуют тактильно-контрастные указатели перед ступенью.	К, О, С	1.Установить нормативные поручни для входа на площадку в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017, пп. 6.2.11-6.2.12 СП 59.13330.2016 2.Выделить ступень на площадку контрастной маркировкой. Привести в соответствие с п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 3.Оборудовать тактильные указатели за 0,3 м от ступени в соответствии с п. 5.1.12 СП 59.13330.2016.	Работы в порядке текущего ремонта, дооборудование, адаптация
2.2	Пандус наружный	есть	-	2.2.	1.Пандус не соответствует требованиям, превышен уклон (при исходной высоте площадки норма 5%=2,9°=2,8 м, фактически 12,25%=7,11°=1,13 м.) 2. У пандуса отсутствуют поручни и колесоотбойники.	К, О	1.Дооборудовать пандус двухсторонними поручнями и колесоотбойниками. 2.Понизить угол наклона пандуса, увеличить длину пролета пандуса в соответствии с пп 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16, 6.1.2 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 56421-2015, ГОСТ Р 51261-2017.	Работы в порядке текущего ремонта, дооборудование, адаптация.
2.3	Входная площадка входа, адаптированного для МГН	есть	-	2.3.	1.Размеры площадки нормативные. 2.Отсутствует навес над площадкой. 3.Противоскользящее покрытие утоплено в поверхности входной площадки, не закреплено.	К, О, С	1.Оборудовать входную площадку навесом с водотводом. п. 6.1.4 СП 59.13330.2016. 2.Закрепить противоскользящее покрытие к поверхности площадки. п. 6.1.4, 6.2.7 СП 59.13330.2016	Работы в порядке текущего ремонта, дооборудование, адаптация
2.4	Входная дверь входа, адаптированного для МГН	есть	-	2.3-2.4	1.Входная дверь двухстворчатая 0,46+0,87 м, высота порога 0,06 м. 2.Ручка двери нефункциональная. 3.Нет кнопки вызова персонала. Звонок на высоте 1,50 м. 4.Доводчик на закрытие нормативный, дверь тя-	К, О, С	1.Привести высоту порога в соответствие (не более 0,014 м), либо применять ассистивные средства. п. 6.1.5 СП 59.13330.2016. 2.Обозначить дверное полотно и ручку контрастной маркировкой, установить знаки доступного входа в соответствии с п.	Работы в порядке текущего ремонта дооборудование, адаптация

быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.

В марше внешней лестницы должно быть 3-12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами.

На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует устраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.

5.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон - не круче 1:20 (5%).

6.1.2 В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Их поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни.

Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. Параметры пандуса следует принимать по 5.1.15.

Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается на объекте.

5.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5*1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5*1,5 м) должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса,

Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м.

Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости.

Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах $\pm 0,03$ м.

6.1.4 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м.

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.

Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.

6.1.5 При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.

В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м.

В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия.

6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, следует проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания.

Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей, если они применяются дополнительно к эвакуационным.

6.1.8 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.

При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства.

Свободное пространство у двери со стороны ручки должно быть: при открывании от себя - не менее 0,3 м, при открывании к себе - не менее 0,6 м. При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2,3 м.

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или на входных площадках, должны устанавливаться на одном уровне с поверхностью покрытия пола.

При установке таких решеток непосредственно перед входом в здание они должны заканчиваться перед предупреждающим тактильно-контрастным указателем, который обустраивается на расстоянии 0,9 м от навесной двери и 0,3 м перед раздвижной дверью.

В тамбурах при установке дренажных и водосборных решеток предупреждающие тактильно-контрастные указатели не обустраиваются. В этом случае дренажные и водосборные решетки должны отстоять от входной двери, открывающейся наружу, на расстоянии 0,3 м.

6.1.9 При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках.

Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН.

6.1.9 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.

Ручки на полотнах раздвижных дверей следует устанавливать таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери.

ГОСТ Р 51261-2017:

5.1.3 Конструкция и размещение опорных устройств в зданиях, сооружениях должны исключать возможность травмирования пользователей зданий, сооружений, в том числе людей с нарушением функций зрения.

5.1.5 Форма и размеры опорных устройств должны обеспечивать максимальное удобство их захвата и стабильную фиксацию кисти руки для каждой конкретной ситуации в процессе пользования. При этом поручни, устанавливаемые в зданиях и сооружениях, должны быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм (поручни для детей) и не более 50 мм (поручни для взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм.

5.1.10 Опорные устройства должны иметь контрастную расцветку, позволяющую инвалидам, в том числе с нарушением функции зрения, легко и быстро находить и пользоваться ими.

5.2.1 Опорные устройства, предназначенные для пользования инвалидами, сидящими в креслах-колясках, необходимо устанавливать так, чтобы свободные участки этих опорных устройств при любом их положении находились в пределах зоны досягаемости инвалидов в креслах-колясках, на высоте не более 1100 мм от уровня пола.

5.2.7.1 Поверхность лестничных поручней должна быть непрерывной по всей длине лестничного марша.

Внутренние поручни на изломе лестницы должны быть всегда непрерывными.

5.2.7.2 Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного марша – вверх как минимум на 300 мм и вниз как минимум на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы, указанные участки должны быть горизонтальными.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)	-	2.1-2.10	Ремонт текущий, дооборудование, адаптация, индивидуальное решение с ТСР, оказание ситуационной помощи

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; доступно условно для категорий К, О, С, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ Детский сад № 167
(163020, г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 4)

№ пп	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замеча- ния		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
3.1	Пути движения (коридоры, хол- лы, зоны ожида- ния)	есть	-	3.1-3.2., 3.4., 6.5- 6.6., 6.8	1.Ширина коридоров нормативная. 2.Отсутствуют так- тильные предупре- ждающие указатели и/или контрастно окрашенная поверх- ность, перед дверными проёмами и препят- ствиями. 3.Не установлены ука- затели направления движения к зонам об- служивания.	К, О, С	1.Оборудовать так- тильными или кон- трастными указате- лями пути следова- ния и стационарные препятствия. Приве- сти в соответствие с п. 6.2.3. СП 59.13330. 2016. 2.Установить указа- тели направления движения к зонам обслуживания. п. 6.5.1. СП 59.13330. 2016	Работы в по- рядке теку- щего ремон- та, дообору- дование адап- тация
3.2	Лестницы (внут- ри здания)	есть	-	6.1-6.3	1.Ширина пролета 1,50 м. Поручни трех- уровневые 1,37/1,05/ 0,66 м. Высота ступе- ней 0,11-0,14 м, шири- на проступей 0,32 м. 2.Отсутствуют преду- предительные кон- трастно-тактильные указатели перед лест- ницами и контрастная маркировка на крае- вых ступенях лестни- цы. 3.Поручни с одной стороны лестницы, не выступают за пределы длины лестничного марша, не имеют травмоопасного гори- зонтального заверше- ния, прерываются на изломах лестничных маршей.	О, С	1.Оборудовать лест- ницу нормативными непрерывными пе- рилами с травмобез- опасным завершени- ем. ГОСТ Р 51261- 2017, пп. 6.2.11- 6.2.12 СП 59.13330. 2016 2.Установить опор- ные поручни с внешней стороны лестницы. п. 6.2.11 СП 59.13330.2016. 3.Выделить краевые ступени лестницы контрастной марки- ровкой, установить предупреждающие контрастно- тактильные указате- ли перед ступенями п. 6.2.8. СП 59.13330. 2016.	Работы в по- рядке теку- щего ремон- та, дообору- дование адап- тация. Для передви- жения по лестницам возможно применение лестничного ступенькохо- да.
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	-	2.7	В тамбуре перед подь- емником	К, О	-	-
3.4	Лифт пассажир- ский (или подь- емник)	есть	-	2.7-2.8	В тамбуре входа для МГН	К,О,С	-	-

[illegible]

ты, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м.

6.2.8 При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м.

Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается. Применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, не допускается. Применение ступеней, выполненных из прозрачных и полированных материалов, не допускается. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. В размерах ограждений и поручней (высоты, длины завершающих их горизонтальных частей) допускается отклонение в пределах $\pm 0,03$ м.

6.2.9 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%).

Внутри зданий и на временных сооружениях или объектах временной инфраструктуры допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%) при условии, что подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий и сооружений уклон пандуса принимается в интервале от 1:20 (5%) до 1:12 (8%).

Инвентарные пандусы должны быть шириной не менее 0,8 м, рассчитаны на нагрузку не менее 250 кг/м² и удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по уклону.

6.2.12 Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями.

6.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.

Ручки на полотнах раздвижных дверей следует устанавливать таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери.

Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.

ГОСТ Р 51261-2017:

5.1.3 Конструкция и размещение опорных устройств в зданиях, сооружениях должны исключать возможность травмирования пользователей зданий, сооружений, в том числе людей с нарушением функций зрения.

5.1.5 Форма и размеры опорных устройств должны обеспечивать максимальное удобство их захвата и стабильную фиксацию кисти руки для каждой конкретной ситуации в процессе пользования. При этом поручни, устанавливаемые в зданиях и сооружениях, должны быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм (поручни для детей) и не более 50 мм (поручни для взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм.

5.1.10 Опорные устройства должны иметь контрастную расцветку, позволяющую инвалидам, в том числе с нарушением функции зрения, легко и быстро находить и пользоваться ими.

5.2.1 Опорные устройства, предназначенные для пользования инвалидами, сидящими в креслах колясках, необходимо устанавливать так, чтобы свободные участки этих опорных устройств при любом их положении находились в пределах зоны досягаемости инвалидов в креслах колясках, на высоте не более 1100 мм от уровня пола.

5.2.7.1 Поверхность лестничных поручней должна быть непрерывной по всей длине лестничного марша.

Внутренние поручни на изломе лестницы должны быть всегда непрерывными.

5.2.7.2 Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного марша – вверх как минимум на 300 мм и вниз как минимум на 300 мм с при-

		бавлением глубины одной ступени лестницы, указанные участки должны быть горизонтальными.
--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У) – 1 этаж, ВНД (К, О) – 2 этаж	-	есть	Ремонт (текущий), дооборудование, адаптация, индивидуальные решения с ТСР, оказание ситуационной помощи

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; доступно условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С, на 1 этаже; временно недоступно для категорий К и О, на 2 этаже, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
МБДОУ Детский сад № 167
(163020, г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 4)

№№ пп	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инва-лида кате-гория	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (группа № 17 «Совушка»)	есть	-	4.1-4.6	1 этаж: Адаптируемая детская группа № 17 «Совушка»: 1.Дверь в раздевалку адаптируемой группы двухстворчатая 0,74+0,44 м, порога нет, ручки нормативные. В раздевалке шкафчики 0,76 м высотой, скамейки высотой 0,20 м без подлокотников. 2.Дверь в игровую двухстворчатая 0,74+0,44 м, порога нет, ручки нормативные. Дверь в спальню двухстворчатая 0,74+0,44 м, порога нет, ручки нормативные. 3.Отсутствуют места для сиденья с подлокотниками.	все	Оборудовать группу «Совушка» на 1 этаже с выделением мест (зон) для детей с ОВЗ в соответствии с общими требованиями к зоне. 1.Установить сиденья со спинками и подлокотниками (не менее одного) в соответствии с п. 5.3.1. СП 59.13330.2016.	Дооборудование, адаптация
	Кабинеты медблока, логопеда			7.9-7.14 7.7-7.8	2 этаж 1. Медицинский блок: в кабинет врача и процедурный кабинет двери шириной 0,74 м, порогов нет. 2. Кабинет логопеда: дверь шириной 0,74 м, порога нет. 3.Отсутствуют места для сидения с подлокотниками.	все	1.Установить сиденья со спинками и подлокотниками (не менее одного) в соответствии с п. 5.3.1. СП 59.13330.2016.	Дооборудование, адаптация
4.2.	Бассейн плавательный	есть	-	4.7-4.9, 4.12-4.16	1 этаж 1.Ширина двери в раздевалку бассейна 0,77 м. В раздевалке ручки шкафчиков на высоте 1 м, в шкафчиках крючки на высоте 1 м. К стене прикреплены фены на высоте 1 м. Ножная ванна утоплена в пол на глубину 0,11 м. Ширина двери в плавательную зону 0,75 м. 2.В плавательной зоне отсутствуют места для сидения с подлокотниками и спинками. 3.Отсутствует безопасная лестница захода в ванну бассейна.	все	1.Установить опорные поручни внутри плавательной зоны по периметру бассейна и по пути следования к бассейну на высоте 0,5 м. п. 8.5.8. СП 59.13330.2016 2.Настелить противоскользящее покрытие на ступенях бассейна и в ножной ванне, а также по пути движения в плавательную зону и душевую. 3.Оборудовать ин-	Работы в порядке текущего ремонта, дооборудование, адаптация, оказание ситуационной помощи

							формационно-ориентационные тактильные полосы. п.8.5.8. СП 59.13330.2016 4.Оборудовать безопасную лестницу входа в бассейн. п. 8.5.9. СП 59.13330.2016. 5.Установить места для сиденья с подлокотниками и спинками. п. 5.3.1. СП 59.13330.2016.	
4.3.	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал, спортивный зал)	есть	-	7.1-7.3, 7.4-7.6	2 этаж 1.Двери в залы двухстворчатые, ширина нормативная, ручки функциональные, порогов нет. 2.Отсутствуют места для сидения с подлокотниками.	К, О, С	1.Установить сиденья со спинками и подлокотниками (не менее одного) в соответствии с п. 5.3.1, 8.1.9. СП 59. 13330.2016.	Дооборудование, адаптация
ОБЩИЕ требования к зоне		СП 59.13330.2016: 5.3.1. На участках объекта на основных путях движения людей следует предусматривать не менее через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотниками, указателями. 6.2.5. На каждом этаже, где ожидают посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25-30 м. 6.1.5 В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. 6.2.1 Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее: - при движении кресла-коляски одним направлением 1,5 м; - при встречном движении 1,8 м. При реконструкции зданий допускается уменьшать ширину коридоров при условии создания разъездов (карманов) для кресел-колясок размером 2 м (длина) и 1,8 м (ширина) в пределах прямой видимости следующего кармана. 6.2.4 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2м 6.4.1 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.). 6.4.2 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. 6.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. Ручки на полотнах раздвижных дверей следует устанавливать таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери. Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. 8.2.3 В актовом и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест; в зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 301-500 мест - 7-10 мест; в зале на 501-800 мест - 10-15 мест. Также должен быть обеспечен доступ для инвалидов на креслах-колясках на эстраду, сцену. 6.5.1 Следующие элементы здания доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаком доступности: входы и вы-						

ходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны, зоны предоставления услуг для инвалидов, пути эвакуации инвалидов, специальные зоны отдыха и ожидания для МГН.

8.1.4 При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% общего числа таких мест, но не менее одного, должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться (если иное не указано в задании на проектирование).

8.1.7 Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями - инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола.

8.2.4 В образовательных учреждениях в раздевальных физкультурного зала и бассейна следует предусматривать закрытую раздевальную с душем и унитазом для учащихся-инвалидов.

8.4.8 В предприятиях бытового обслуживания в предусмотренных по проекту гардеробных, примерочных комнатах, раздевальных и т.п. не менее 5% их числа должно быть доступно для инвалидов на креслах-колясках.

Оборудование гардеробных, примерочных, раздевальных - крючки, вешалки, полки для одежды, должно быть доступно как для инвалидов, так и для остальных граждан.

8.5.4 Следует обеспечивать доступность для МГН во все вспомогательные помещения в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, буфеты), блоки раздевальных, душевых и санузлов, тренерские и учебно-методические помещения, медико-реабилитационные помещения (медицинские комнаты, сауны, массажные и др.) с учетом положений.

8.5.6 Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов не должно превышать 40 м.

8.5.11 В помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов следует предусматривать:

- места для хранения кресел-колясок;

- индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов;

- скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6*0,8 м.

8.5.14 В гардеробных следует применять для инвалидов единый шкаф для уличной и спортивной одежды следующих размеров: высота - не менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина - 0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте. Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской в раздевальных спортзалов, следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения спортивной одежды крючки в раздевальных должны устанавливаться на той же высоте.

8.5.16 Для спортивных игр инвалидов на креслах-колясках следует использовать залы с шероховатым, пружинящим напольным покрытием из синтетических материалов или спортивный паркет.

8.6.1 Для инвалидов следует делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом. В соответствии с заданием на проектирование для инвалидов должны быть доступны следующие помещения исполнительского комплекса: эстрада, сцена, артистические уборные, вестибюль, буфет, санузлы, кулуары и коридоры.

8.6.3. Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; оптимальные условия для работы (в читальных залах библиотек); отдыха (в зале ожидания).

В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН.

В зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, должны иметься сиденья с подлокотниками, из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи.

8.6.6. При расположении мест для зрителей на креслах-колясках перед сценой, эстрадой в первом ряду или в конце зала вблизи выхода следует предусматривать свободные площадки шириной не менее 1,2 м и соседнее место для сопровождающего лица.

8.6.5 Места для инвалидов в зрительных залах следует располагать в отдельных рядах, имеющих удобный путь эвакуации.

8.6.7 Для подъема на сцену кроме лестниц должны быть предусмотрены стационарный или инвентарный пандус или подъемное устройство. Ширина пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 1:12 (8%) и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте

	0,7-0,9 м.
--	------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У) – 1 этаж, ВНД (К, О) – 2 этаж	-	есть	Ремонт (текущий), оборудование, адаптация, индивидуальное решение с ТСР, оказание ситуационной помощи

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; доступно условно (с дополнительной помощью) для категорий К, О, С - 1 этаж. Временно недоступно на втором этаже для категорий К, О, ввиду недоступности путей движения на этажи для данных категорий.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ Детский сад № 167
(163020, г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 4)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная кабина в детской группе «Совушка»	есть	-	5.1-5.5. 5.6	Туалетная кабина для МГН отсутствует. 1.Санузел адаптируемой детской группы: ширина двери в санузел 0,74 м. Высота умывальников 0,35 м, краны вентильные. Крючки для полотенец 0,40 м и 0,90 м. Ванна высотой 0,56 м, дверь в кабинку шириной 0,58 м. 2.Туалет бассейна: ширина двери 0,54 м.	все	1.В туалетной комнате, выделить и оборудовать туалетную кабину для МГН в соответствии с п. 6.3.1-6.3.3, 6.3.6, 6.3.9, 6.4.1, 6.4.2 СП 59.13330.2016. 2.Установить поручни у унитаза и раковины, опору для спины, крючки для костылей и одежды, нормативную ручку, держатель для бумаги. 3.Краны вентильные заменить на рычажные. п. 6.3.9 СП 59.13330.2016. 4.Оборудовать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,2-1,6 м. п. 6.5.9 СП 59.13330.2016. 5.Оборудовать систему тревожной сигнализации. п. 6.5.8. СП 59.13330.2016.	Работы в порядке текущего ремонта, индивидуальное решение с ТСП, оказание ситуационной помощи
5.2.	Душевая зона в бассейне	есть	-	4.10-4.11	Ширина двери в душевую 0,74. В душевой поддоны высотой 0,28 м. Лейки на высоте 0,97 м. Краны рычажные. 1.Отсутствует подъём для поддона. 2.Отсутствуют перегородки между поддонами для мытья.	все	1.Оборудовать душевую кабину для МГН: установить откидное сиденье, ручную душ и опорный поручень. п. 6.3.4.-6.3.5. СП 59.13330.2016 2.Настелить противоскользящее покрытие в адаптируемой душевой. 3.Установить перегородки между местами для мытья, демонтировать ножной	Работы в порядке текущего ремонта, индивидуальное решение с ТСП, оказание ситуационной помощи

						поддон. п. 6.3.5. СП 59. 13330.2016	
						СП 59.13330.2016:	
						6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных, места в раздевальных ваннах и душевых. При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения.	
						6.3.2 В общем расчетном числе кабин уборных в общественных зданиях доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для всех посетителей. Доля кабин для инвалидов в составе уборных для сотрудников организаций и предприятий, а также образовательных организаций определяется заданием на проектирование.	
						6.3.3 Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.	
						В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25.	
						Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м.	
						6.3.4 В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски.	
						6.3.5 Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной.	
						Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м.	
						Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9 1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8*1,5	
						6.3.6 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	
						Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование.	
						6.3.9 В доступных кабинках (душевых, ванн) и универсальных кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	
						Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. Допускается применение унитазов и раковин умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального перемещения.	
						В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания снаружи.	
						6.4.1 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.).	
						6.4.2 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.	
						Электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола.	
						6.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и	

ОБЩИЕ требования к зоне

	закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. Ручки на полотнах раздвижных дверей следует устанавливать таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери. Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. 6.2.4 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С, Г, У)	-	4.10-4.11, 5.1-5.6	Работы в порядке капитального и текущего ремонта, индивидуальное решение с ТСР, оказание ситуационной помощи.

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как временно недоступное для категорий К, доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий О, С, Г, У что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ Детский сад № 167
(163020, г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 4)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	8.2-8.4	1.Отсутствует система визуальной информации для слабослышащих и слабовидящих. 2.Не оборудована навигация по территории и зданию. 3.Информационные стенды и таблички разные по дизайну и цвету.	С, Г	1.Оборудовать объект системой информации для слабослышащих и слабовидящих в соответствии с п. 6.5.7 СП 59.13330. 2016 2.Установить указатели направления по территории объекта и в здании в соответствии с пп. 5.1.1, 5.1.3, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330. 2016. 3.Унифицировать систему визуального информирования на объекте в соответствии с п. 6.5.2 СП 59.13330. 2016.	Работы в рамках текущего ремонта, оборудование, адаптация. Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	1. Отсутствует система акустической информации для слабовидящих и слабослышащих	С, Г	1. Возможна установка инфомата с дублированием голосовых сообщений для Г в соответствии с п.6.5.7. СП 59. 13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	1.Отсутствуют дублирующие рельефные знаки. 2.Отсутствует тактильная вывеска у входа, адаптированного для МГН.	С	1.Оборудовать обозначения входа на объект и входы в помещения объекта в соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330. 2016 2.Входную вывеску у входа, адаптируемого для МГН, дублировать тактильной информацией в соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330. 2016 (высота от 1,2 до 1,6 м).	Работы в рамках текущего ремонта, оборудование, адаптация. Индивидуальное решение с ТСР

	ОБЩИЕ требования к зоне	СП 59.13330.2016: 5.1.1 Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. 5.1.3 Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия). 6.1.1 Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в общественные здания следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей по заданию на проектирование. 6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности: - стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов; - входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны; - входы в общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением зрения; - зоны предоставления услуг для инвалидов; - универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных, если в них предусмотрена доступная кабина уборной; - гардеробы, примерочные, раздевалные в зданиях, если не все подобные помещения являются доступными; - пути эвакуации инвалидов. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. 6.5.2 Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых в одном районе, в пределах предприятия, транспортного маршрута и т.п. и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами. 6.5.4 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. 6.5.5 Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН, и производственных помещениях, имеющих рабочие места для инвалидов. В дошкольных образовательных организациях данные оповещатели и знаки следует устанавливать только на путях эвакуации. 6.5.6 Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация. 6.5.7 В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование. 6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату. 6.5.9 Информирование тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
--	-------------------------	---

	- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне. 8.1.6 При входах в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. На основных путях движения в соответствии с заданием на проектирование устраиваются направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм.
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ (К, О, С, Г, У)	-	8.2-8.4	Работы в рамках текущего ремонта, оборудование, адаптация. Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно для всех категорий (с дополнительной помощью), что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Проект плана мероприятий

для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 167 «Улыбка» (МБДОУ Детский сад № 167)
по адресу: Российская Федерация, 163060, г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 4.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Организационно-распорядительные мероприятия						
	1.Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью. Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала.					Обеспечение доступности посещения учреждения для всех категорий инвалидов.	
2.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
2.1.	Пути движения к объекту, вход						
	1.Оборудовать указатели направления движения к зданию и навигацию по территории объекта. 2.Обустроить места отдыха на территории.					Обеспечение доступности посещения учреждения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.	
2.2.	Автомобильная						
	1. Направить обращение в органы исполнительной власти об оборудовании парковочных мест для автотранспорта инвалидов, с целью обеспечения доступного пути движения от парковочных мест для автотранспорта инвалидов к входу.					Обеспечение доступности посещения учреждения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.	Направить соответствующий запрос в администрацию
3.	Вход (входы) в здание						
3.1.	Крыльцо входа, адаптированного для МГН						
	1.Оборудовать нормативные боковые поручни на крыльце входа, адаптируемого для МГН. 2.Нанести разметку, выполняющую предупредительную функцию на ступени и тактильную маркировку перед ступенью крыльца.					Обеспечение доступности посещения учреждения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, с нарушением зрения.	

[illegible]

[illegible]

	1. Установить места для сидения с подлокотниками.						Улучшение условий обслуживания для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями ОДА, зрения	
5.5. Плавательный бассейн								
	1. Установить опорные поручни по периметру бассейна внутри плавательной зоны. 2. Оборудовать противоскользящее покрытие в зоне бассейна и по пути следования до душевой. 3. Нанести информационно-ориентационные полосы в зоне ванны бассейна. 4. Установить травмобезопасную лестницу с поручнями и противоскользящим покрытием для спуска в бассейн. 5. Установить места для сидения с подлокотниками.						Улучшение условий обслуживания для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями ОДА, зрения	
6. Санитарно-гигиеническая зона								
6.1. Туалетная кабина, душевая кабина								
	1. Оборудовать туалетную кабину для МГН в группе «Совушка»: (поручни у унитаза и раковины, опору для спины, крючки для костюмов и одежды, нормативную ручку, держатель для бумаги). 2. Заменить вентиляционные краны на рычажные. 3. Установить рельефные информационные знаки и тревожную сигнализацию. 4. В душевой зоне бассейна установить перегородки между местами для мытья. 5. Оборудовать откидное сиденье, ручной душ, опорный поручень, противоскользящее покрытие, демонтировать ножной поддон.						Улучшение условий обслуживания для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями ОДА, зрения.	
7. Система информации и связи (во всех зонах)								
7.1. Организация интернет-сайта								
	1. Разработать альтернативный функциональный формат интернет-сайта (страницы сайта) организации, доступный для людей с нарушением зрения и интеллекта в один клик (ГОСТ Р 52872-2019). 2. Обеспечить наличие информации на сайте об услугах, предоставляемых в детском саду, в т.ч. для людей с инвалидностью.						Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	

7.2. Визуальная информация									
1. Установить указатели направления движения (рельефные дублирующие знаки, символы доступности) к доступному входу на территорию, на путях следования по территории и в здании к местам получения услуг.								Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов, в т.ч. с нарушением зрения.	
2. Оформить информационный стенд с учетом потребностей слабовидящих.									
3. Унифицировать по стилю и цвету информационные таблички.									
7.3. Тактильная информация									
1. Установить в помещениях информационные таблички с дублированием шрифтом Брайля.								Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
2. Дублировать входную вывеску тактильной на высоте, комфортной для пользователя.									
8. Пути движения к входу в здание детского сада от остановки общественного транспорта									
1. Направить обращение в органы исполнительной власти об обеспечении перепрода вытесот в местах съезда с тротуара на проезжую часть не более 0,015 м и нормативный уклон бордюрного пандуса в пределах 5%.								Обеспечение доступности и безопасности путей движения до объекта для всех категорий инвалидов.	Направить соответствующий запрос в администрацию

Заведующий МБДОУ Детский сад № 167 _____ Л.С. Смирнова

Результаты фотофиксации:

1. Прилегающая территория




1.1. Путь следования к объекту



1.2. Путь следования к объекту



1.3. Вход на территорию объекта

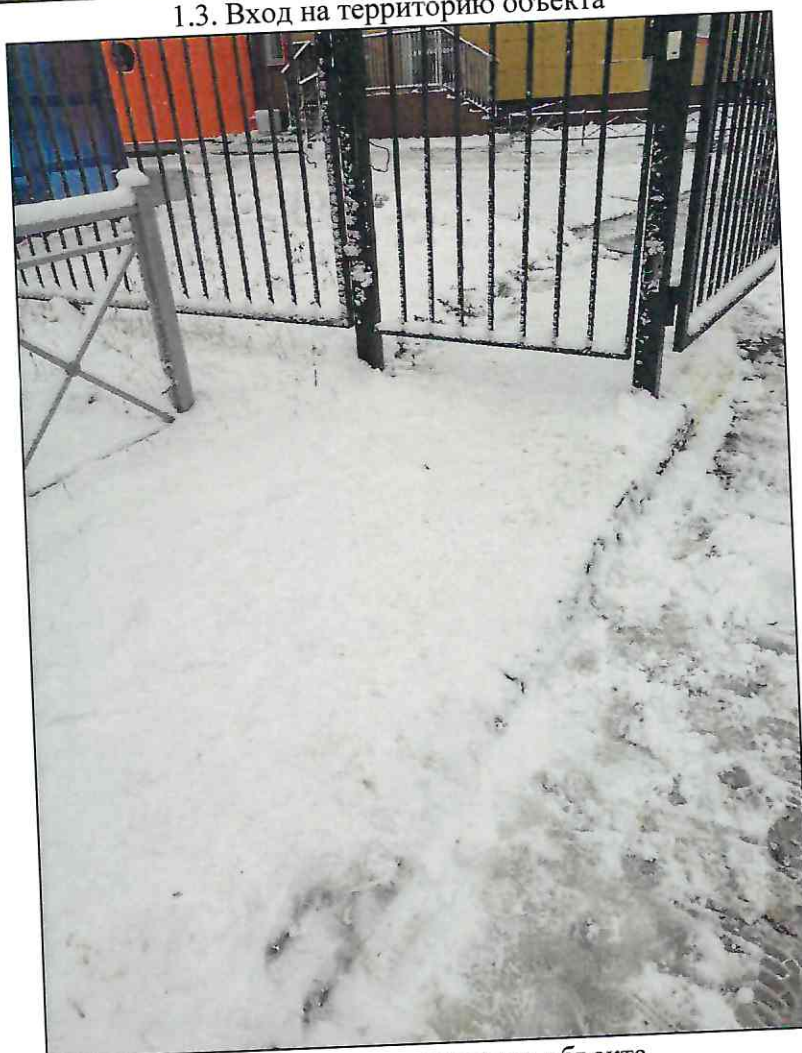

1.4. Вход на территорию объекта



1.5. Территория объекта



1.6. Территория объекта, автостоянка



1.7. Территория объекта



1.8. Территория объекта


2. Входная группа



2.1. Вход для МГН



2.2. Наружный пандус

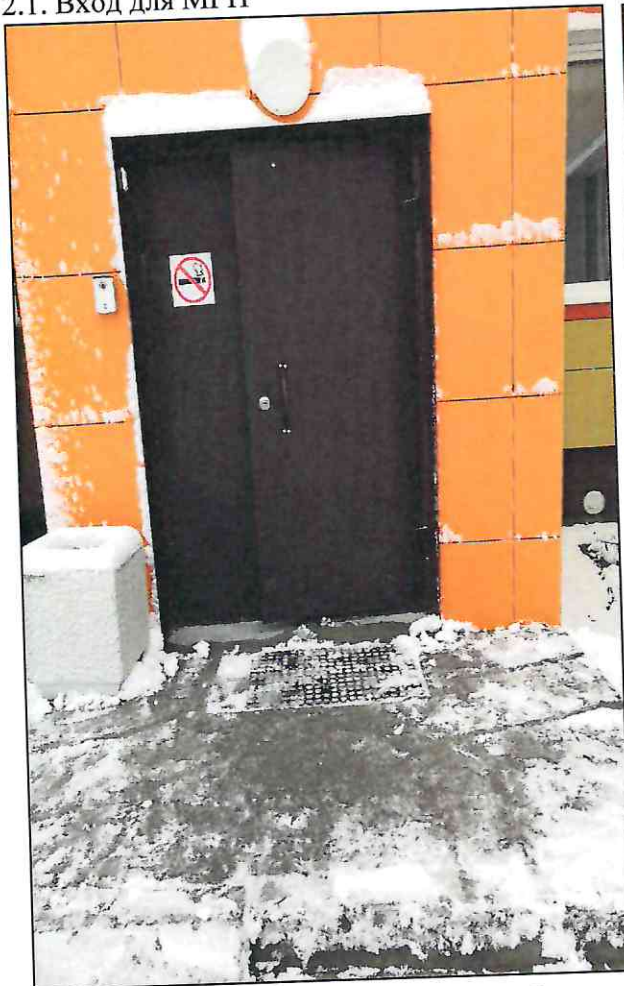


2.3. Входная площадка и входная дверь



2.4. Порог входной двери



2.5. Внешний тамбур и тамбурная дверь



2.6. Тамбурная дверь



2.7. Внутренний тамбур, лестница и подъёмное устройство



2.8. Внутренний тамбур, лестница и подъёмное устройство



2.9. Тамбурная дверь




2.10. Тамбурная дверь

3. Пути движения на первом этаже



3.1. Коридор первого этажа



3.2. Коридор первого этажа



3.3. Межкоридорная дверь



3.4. Коридор первого этажа



3.5. Дверь выхода на лестничную площадку первого этажа

4. Зона получения услуг на первом этаже



4.1. Дверь в адаптируемую детскую группу



4.2. Раздевалка детской группы



4.3. Дверь в игровую детскую группы



4.4. Игровая детской группы



4.5. Дверь в спальню детской группы



4.6. Спальня детской группы



4.7. Дверь в раздевалку бассейна



4.8. Помещение раздевалки бассейна



4.9. Помещение раздевалки бассейна




4.10. Дверь в душевую бассейна



4.11. Помещение душевой бассейна



4.12. Дверь в плавательную зону бассейна




4.13. Дверь в плавательную зону бассейна



4.14. Плавательная зона бассейна




4.15. Ванна бассейна



4.16. Ванна бассейна

5. Санитарно-гигиенические помещения первого этажа

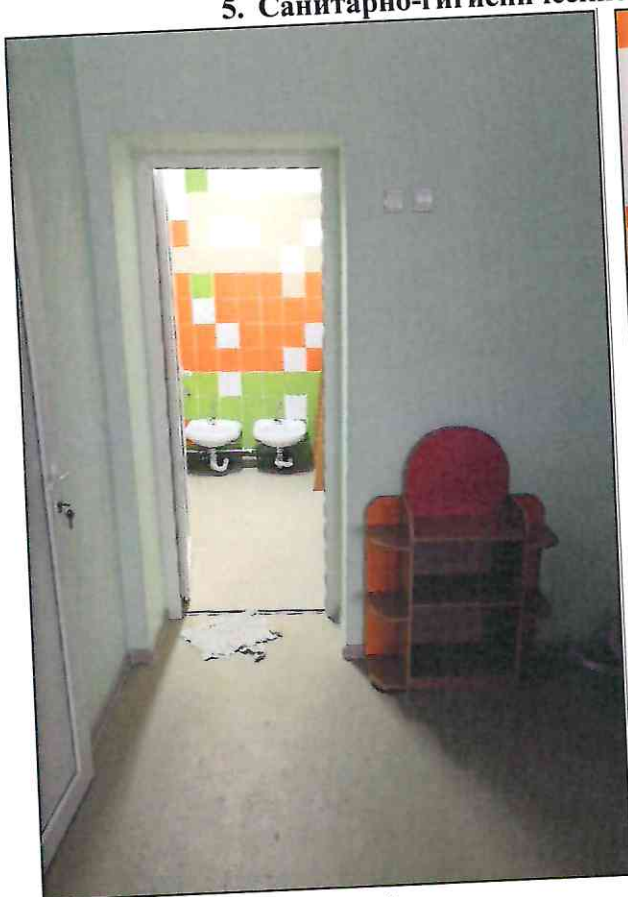

5.1. Дверь в туалет детской группы



5.2. Помещение туалета детской группы



5.3. Помещение туалета детской группы



5.4. Помещение туалета детской группы




5.5. Помещение туалета детской группы



5.6. Дверь и помещение туалета бассейна

6. Лестница и пути движения на втором этаже



6.1. Лестница на второй этаж



6.2. Лестница на второй этаж



6.3. Лестница на второй этаж



6.4. Дверь выхода на лестничную площадку
второго этажа



6.5. Коридор второго этажа



6.6. Коридор второго этажа



6.7. Межкоридорная дверь



6.8. Коридор второго этажа

7. Зона получения услуг на втором этаже



7.1. Дверь в музыкальный зал




7.2. Дверь в музыкальный зал



7.3. Помещение музыкального зала



7.4. Дверь в спортивный зал

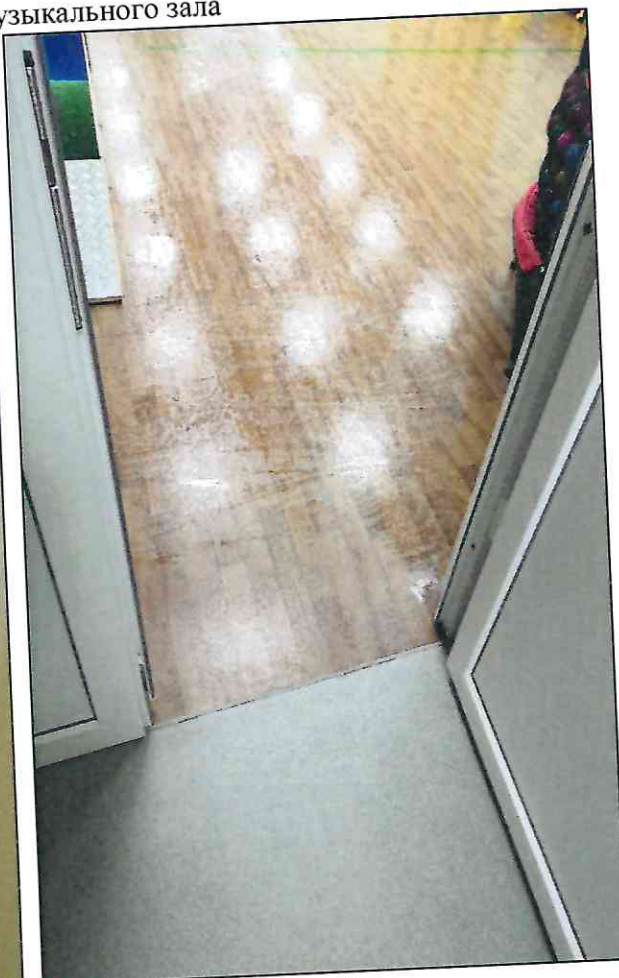

7.5. Дверь в спортивный зал



7.6. Помещение спортивного зала



7.7. Дверь в кабинет логопеда



7.8. Помещение кабинета логопеда



7.9. Дверь в медицинский блок



7.10. Дверь в медицинский блок



7.11. Коридор в медицинском блоке



7.12. Дверь в процедурный кабинет




7.13. Помещение процедурного кабинета



7.14. Помещение кабинета врача

8. Система информации на объекте




8.1. План эвакуации



8.2. Информационный стенд



8.3. Информационный стенд

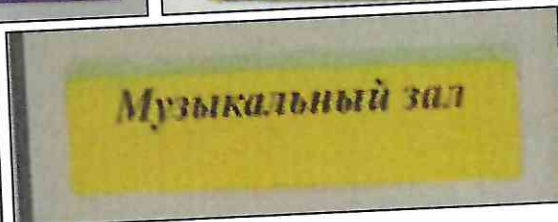

8.4. Информационные таблички

Сведения об экспертном центре:

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭЦ-02-1900001

Настоящее свидетельство выдано

Обществу с ограниченной ответственностью
«Экспертный центр «Доступный мир», ИНН 2901296910
адрес: 163071, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 99,
оф. 147 в том, что

Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертный центр «Доступный мир»

Аккредитовано(а) в качестве участника
Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» как

«Экспертный центр»

Запись об аккредитации внесена в Реестр Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 26 июня 2020 г.
Свидетельство действительно до: 25 июня 2021 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Директор



Е.А. Бухаров





ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖОЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-02-1600117

Настоящий сертификат удостоверяет, что

КЮ ДЕФФО ИРИНА ЮРЬЕВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 30 ноября 2019 г.
Сертификат действителен до: 29 ноября 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



Е.А. Бухаров